

VW Golf 7


Вид панели Johnson Controls



вид дисплея




питание панели

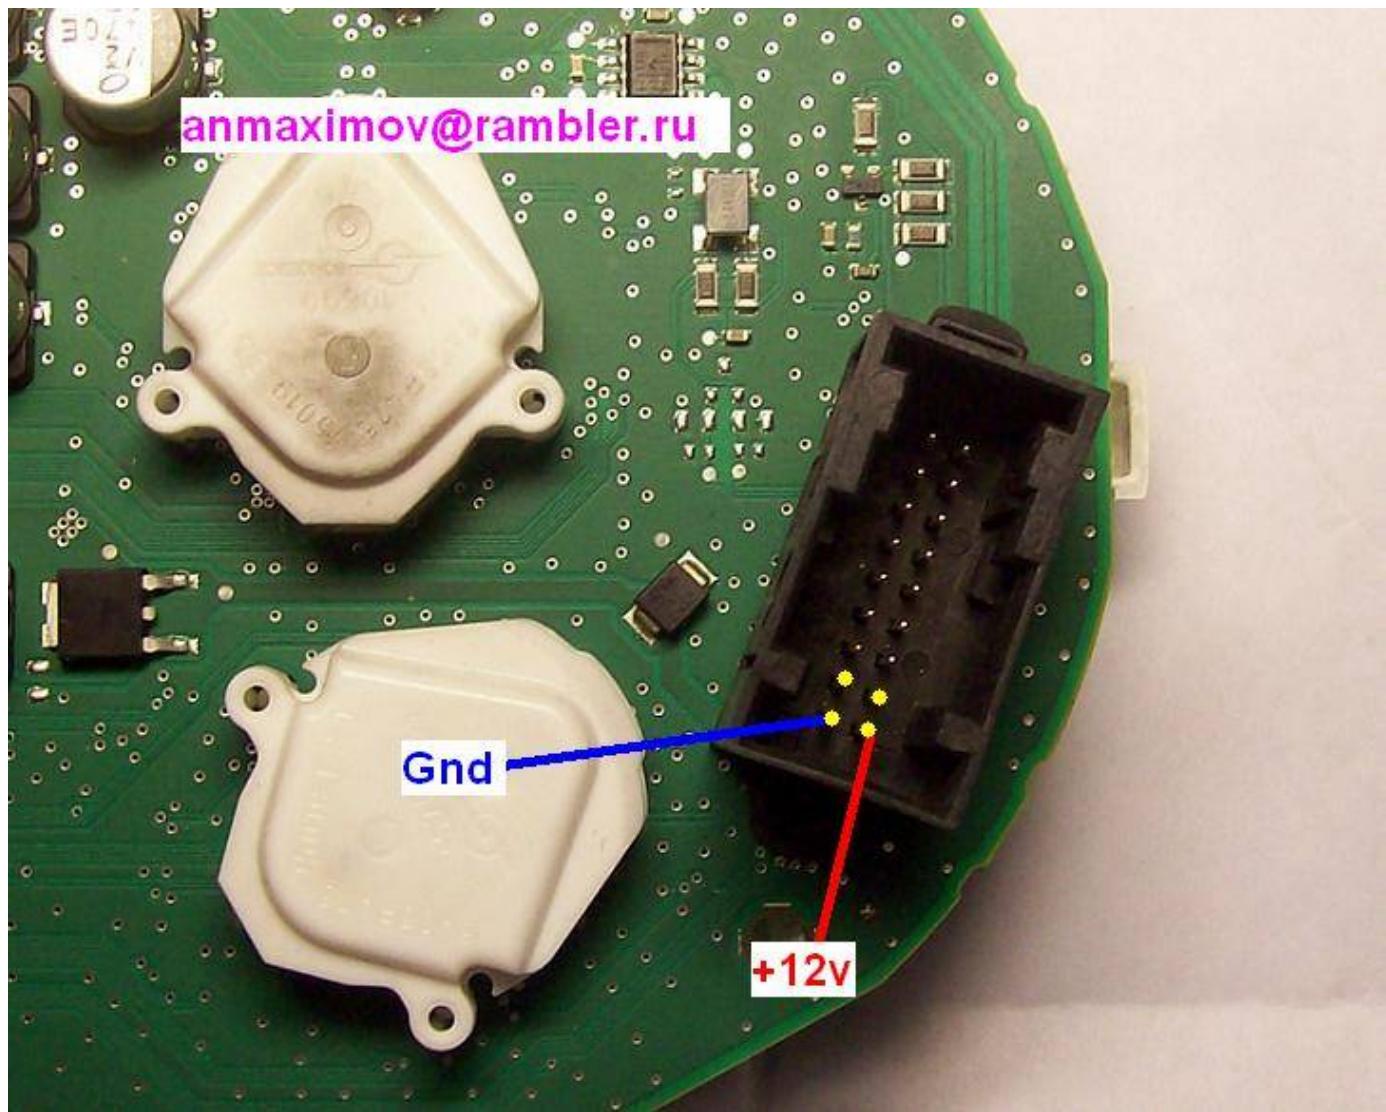

Для включения панели на столе подать питание 12в и нажать
кнопку 6

Подключение платы к панели

Разрезаем 2 дорожки на панели

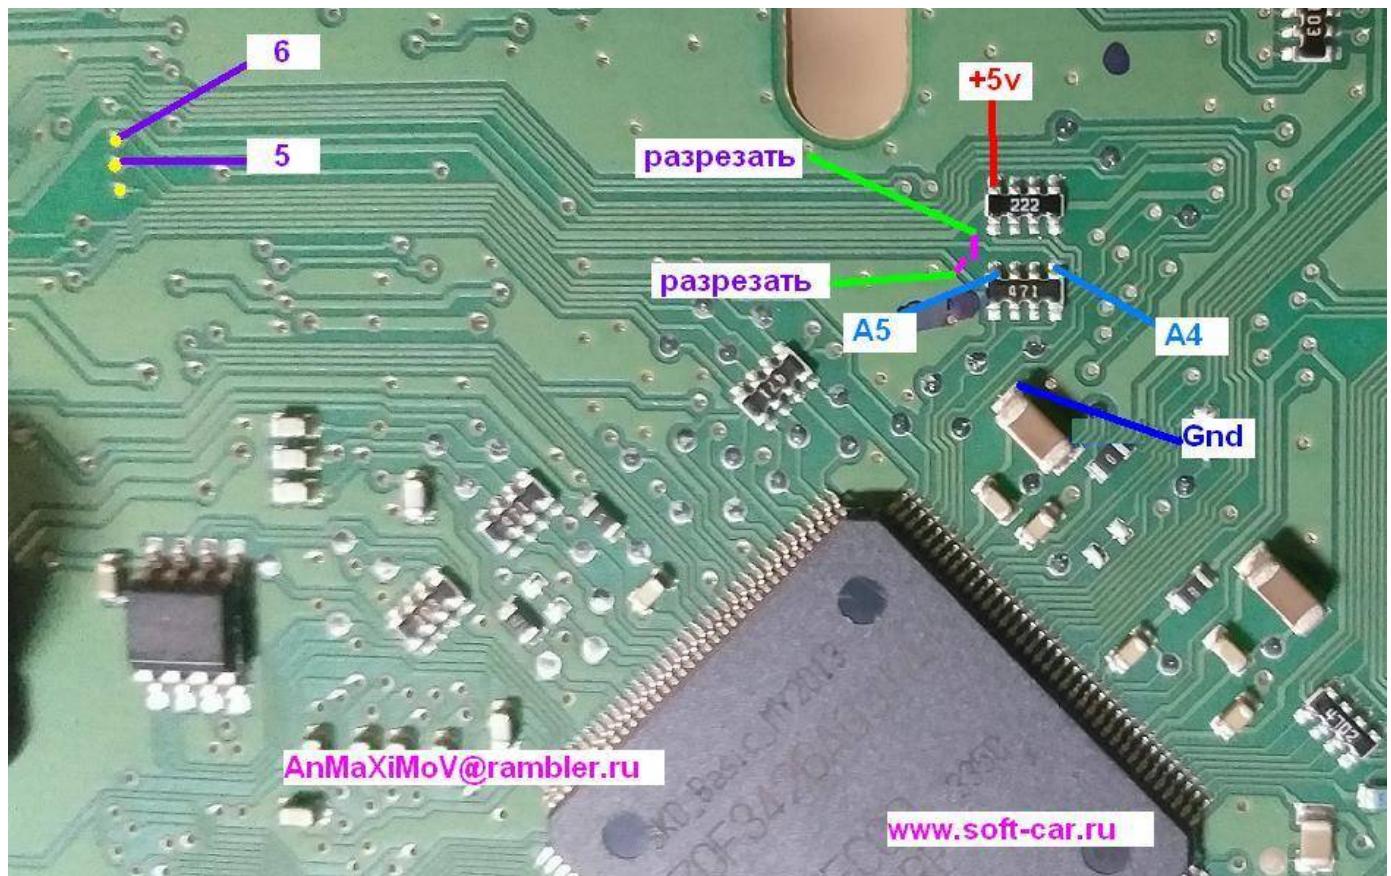

Подпаиваем плату согласно рисунку




Gnd и **+5в (Vcc)** отмечены на плате
К любому удобному месту

Программирование адаптера

Вид адаптера



выводы для программирования данных

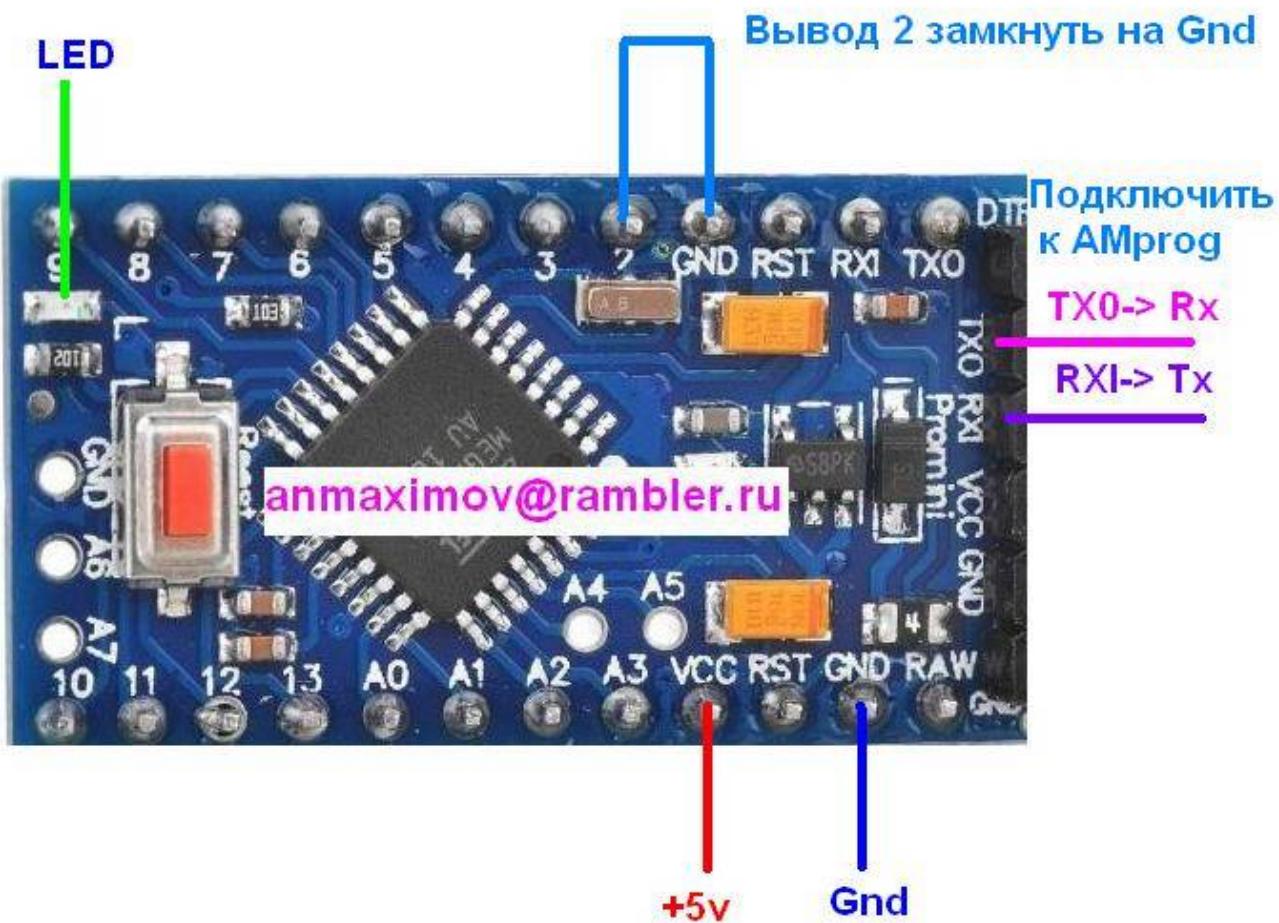

разъемы для подключения в программаторе



Подключаем адаптер согласно рисункам

Выбираем в меню программатора скрипт для записи данных в адаптер

Скрипт предлагает набрать старый пробег Old km

Набираем старый пробег

Скрипт предлагает набрать новый пробег New km

Набираем новый пробег

На дисплей выводится Send Data

Если связи с адаптером нет выводится сообщение Init Error

При успешной записи выводится сообщение Write Ok

На адаптере при подаче питания 5в светодиод LED мигает с периодом 1с

При успешной записи светодиод LED часто мигает 3 раза

После этого адаптер переходит в режим ожидания приема новых данных

После программирования вывод 2 отключаем от Gnd и подключаем к Vcc