


# VW POLO

## Вид панели 2G0 920 730D




### питание панели

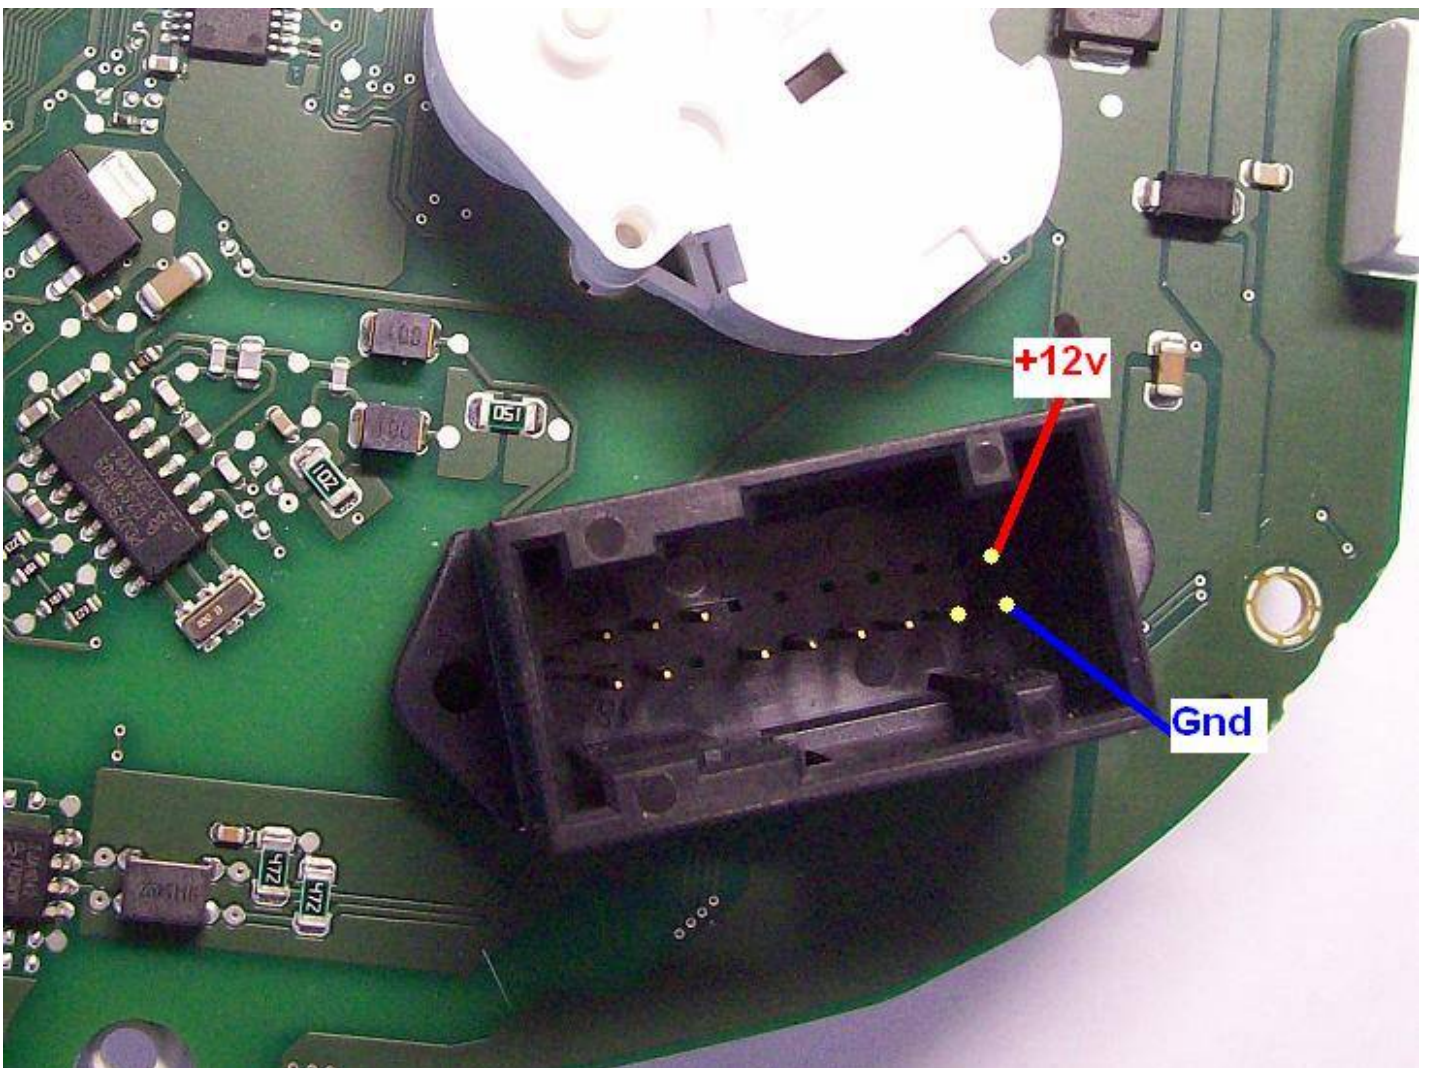




Для включения панели на столе подать питание 12в и нажать любую кнопку

Подключение платы к панели  
Разрезаем 2 дорожки на панели  
Gnd Vcc (+5v) отмечены на плате

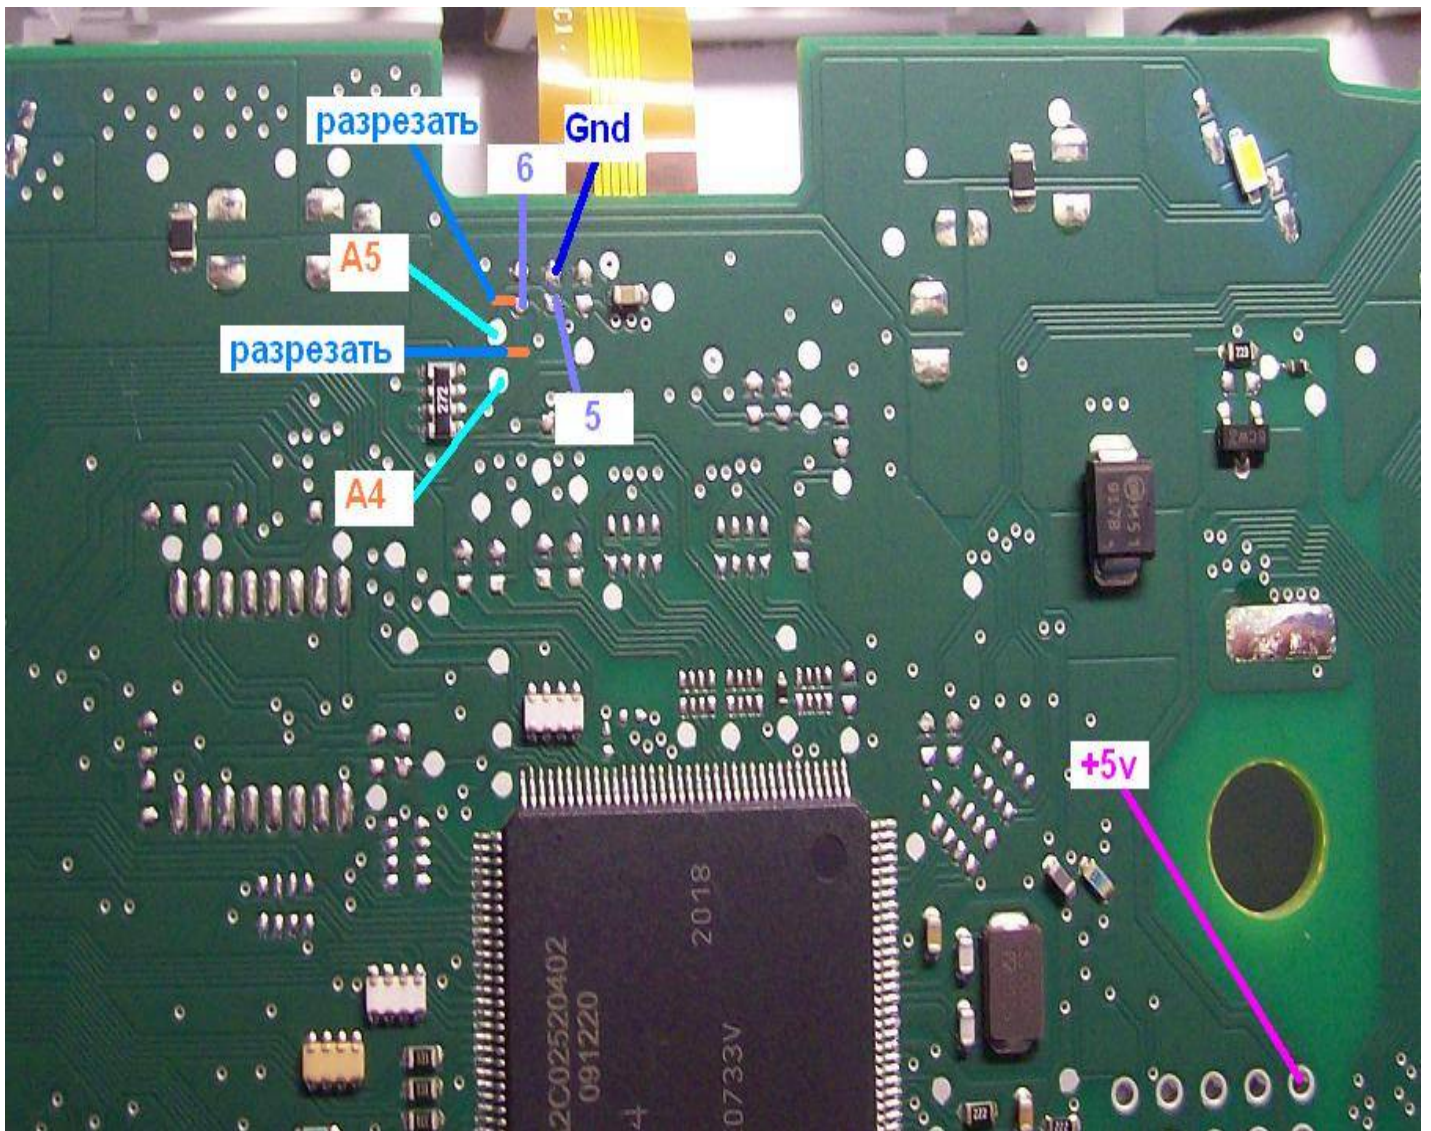


Подпаиваем плату согласно рисунку



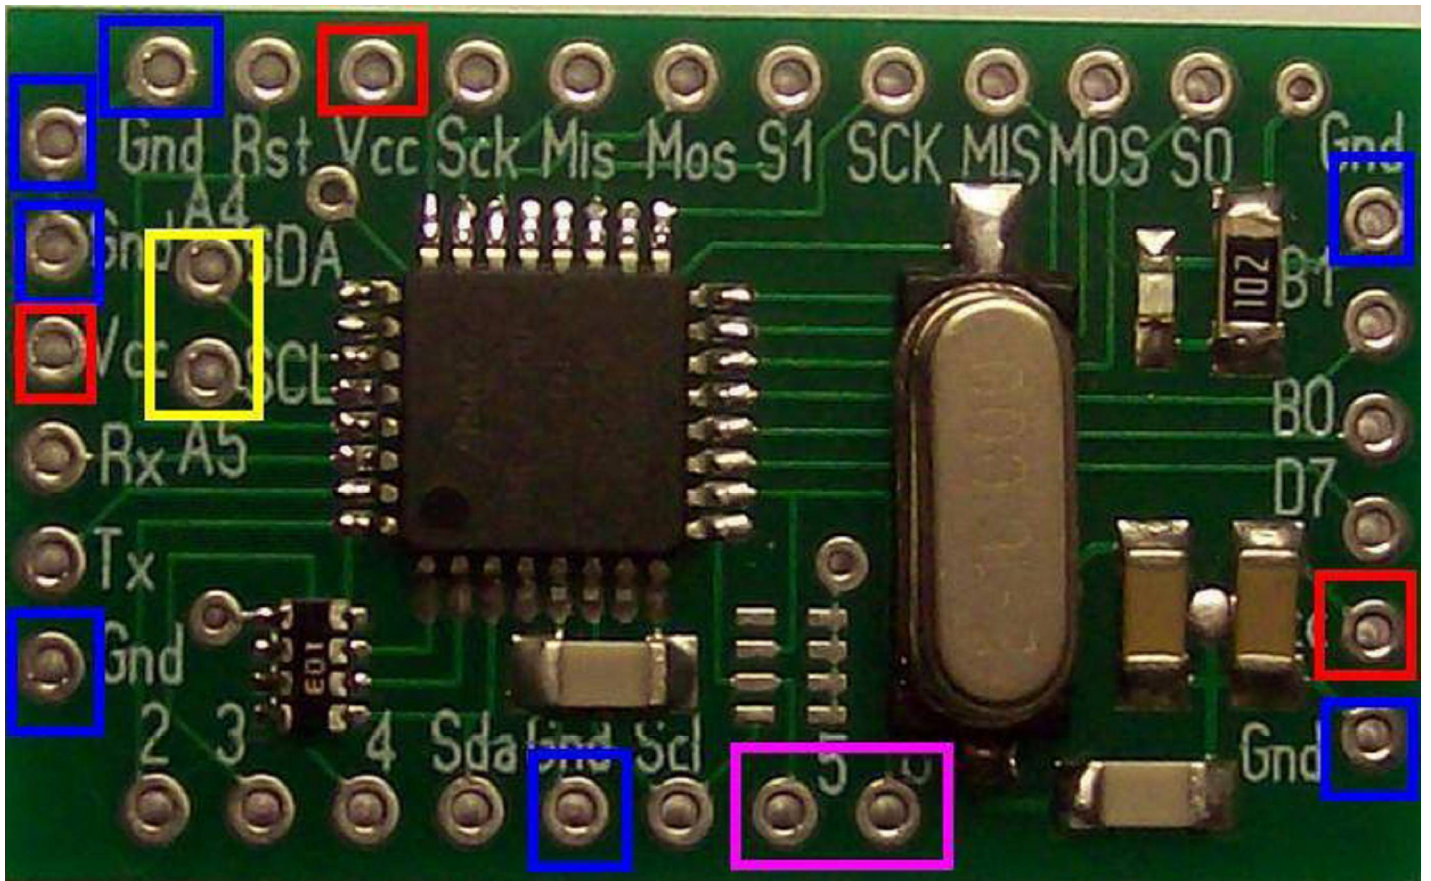

Программирование адаптера

Вид адаптера  
Выводы

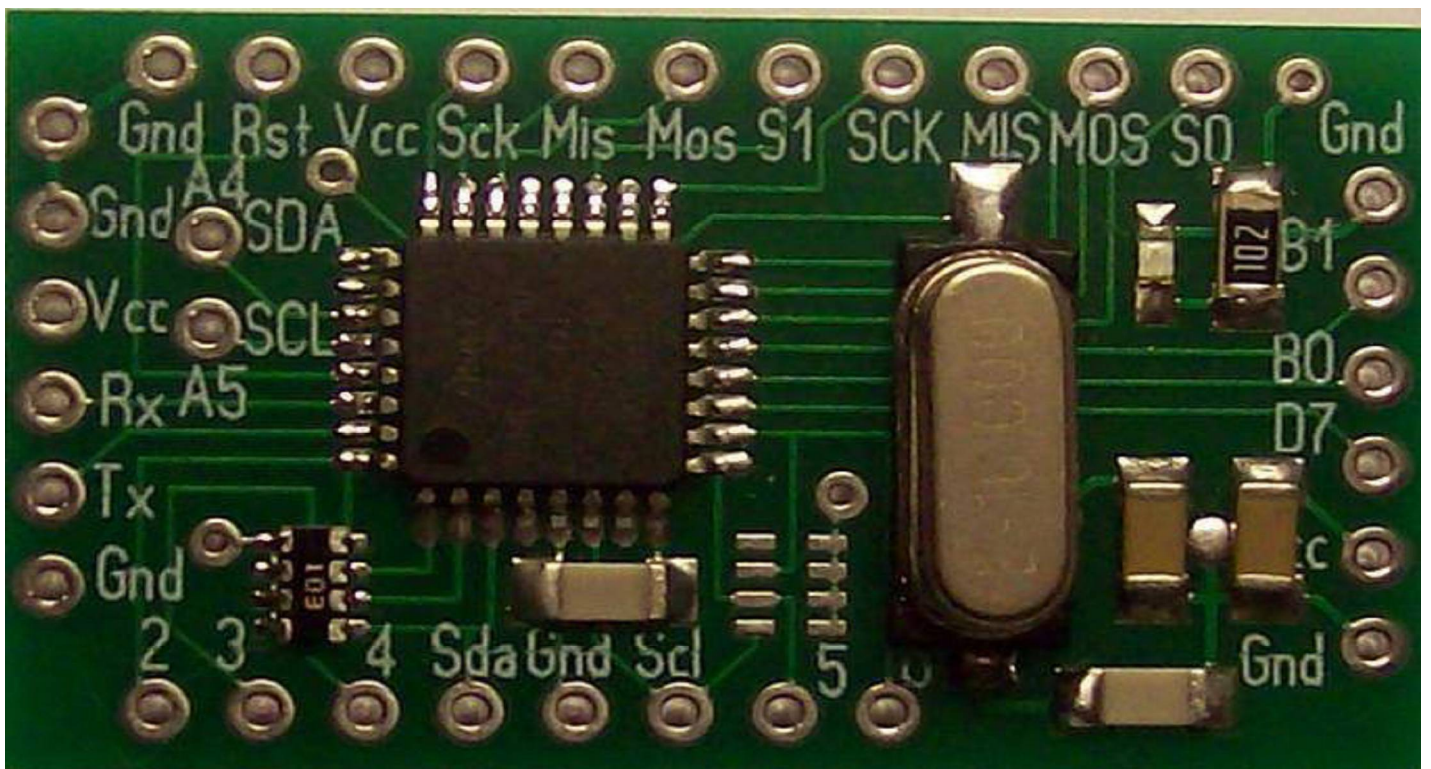



## Выводы для программирования данных



## разъемы для подключения в программаторе



Подключаем адаптер согласно рисункам  
Перед программированием вывод 2 подключаем к Gnd  
Выбираем в меню программатора скрипт для записи данных в адаптер  
Скрипт предлагает набрать старый пробег Old km  
Набираем старый пробег  
Скрипт предлагает набрать новый пробег New km  
Набираем новый пробег  
На дисплей выводится Send Data  
Если связи с адаптером нет выводится сообщение Init Error  
При успешной записи выводится сообщение Write Ok  
На адаптере при подаче питания 5в светодиод LED мигает с периодом 1с  
При успешной записи светодиод LED часто мигает 3 раза  
После этого адаптер переходит в режим ожидания приема  
новых данных  
После программирования вывод 2 отключаем от Gnd