


# Установка данных панели Polo 730


## Вид дисплея



## Подключаем эмулятор к панели

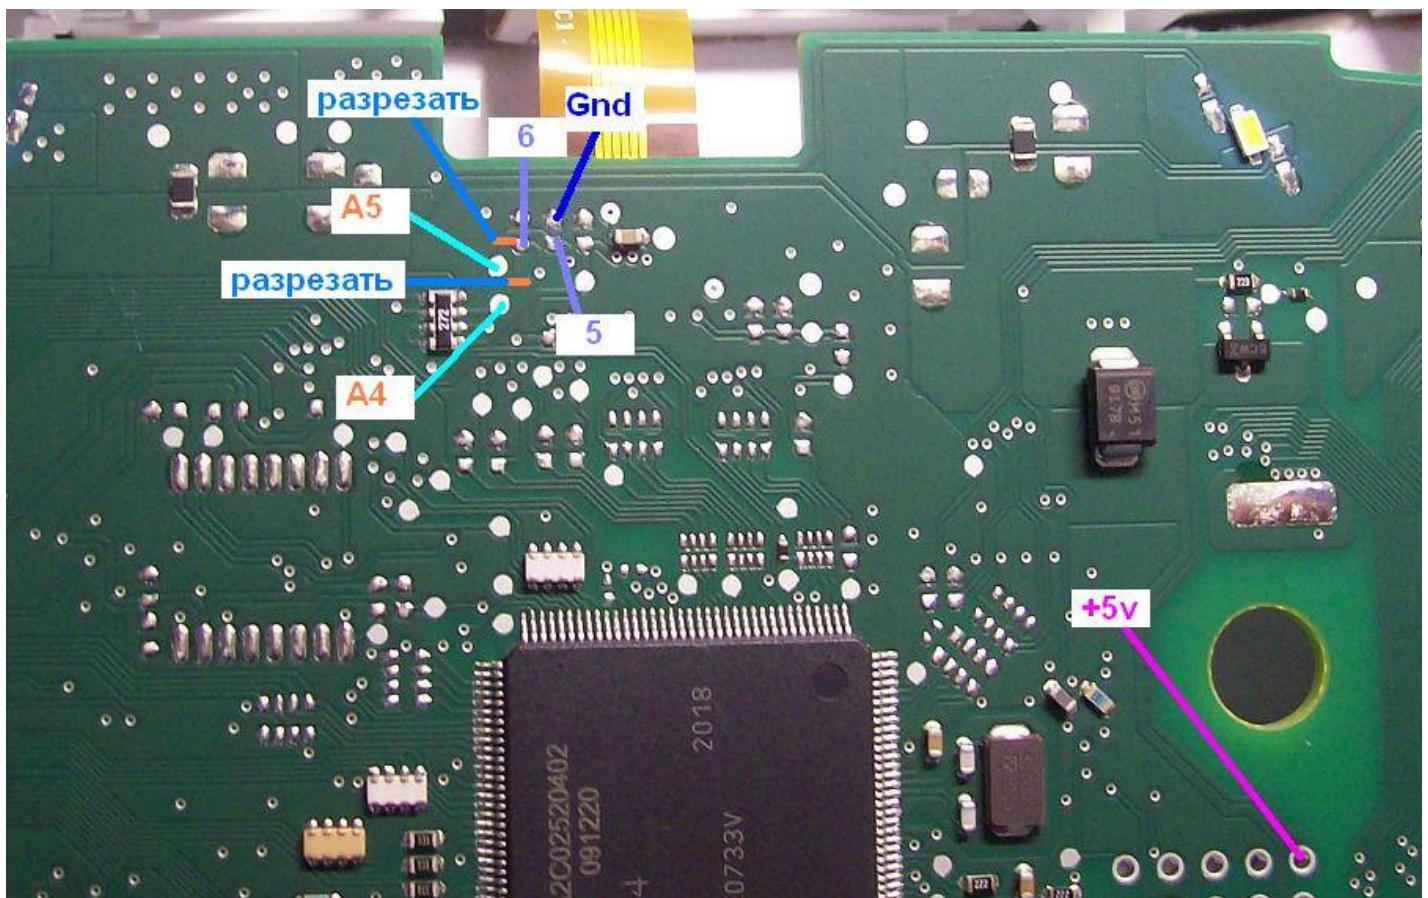

замыкаем вывод 4 эмулятора на землю

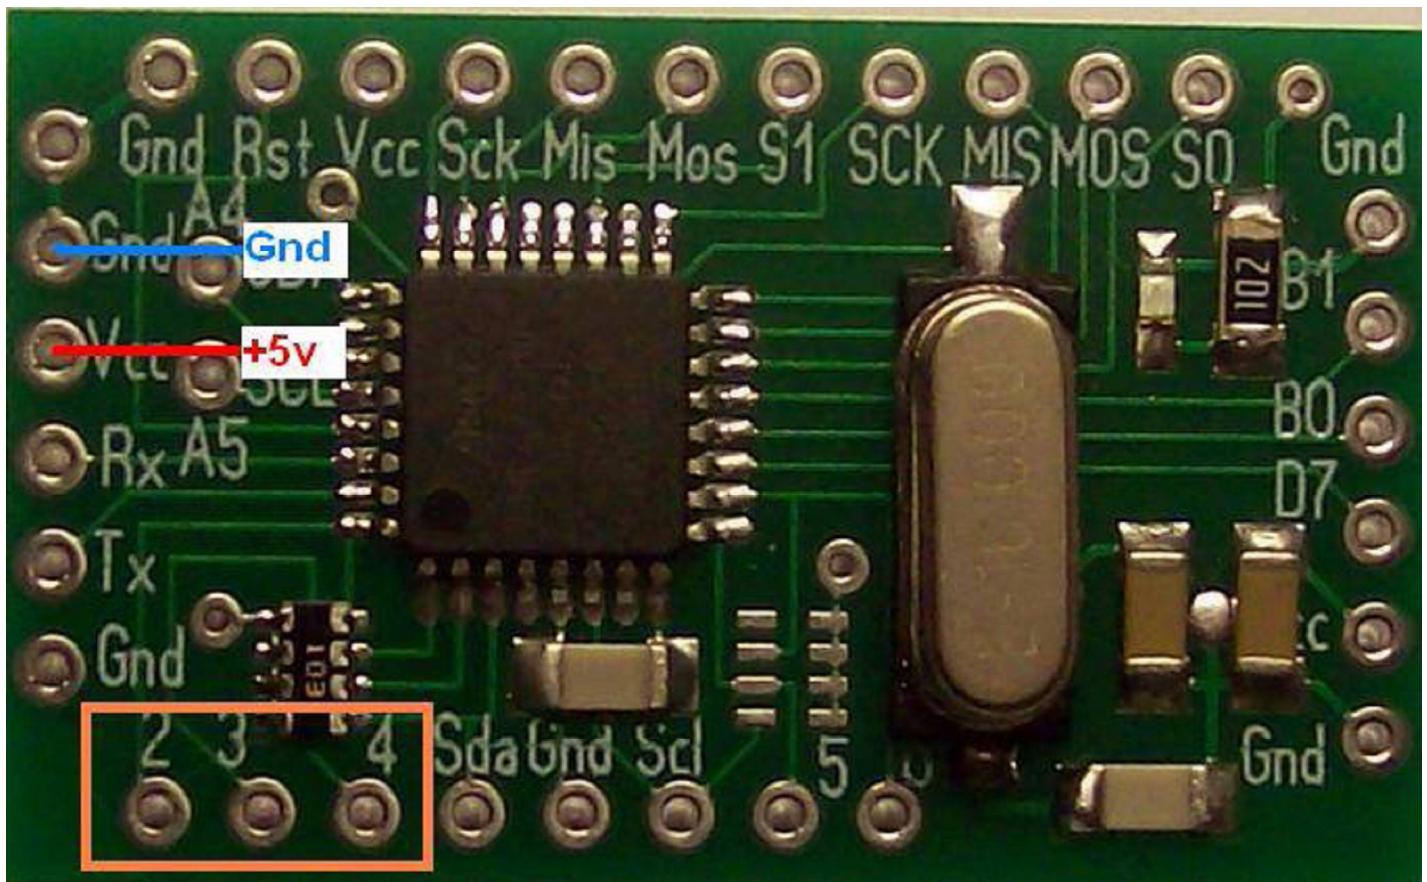


Исходное состояние дисплея перед установкой



**Выбираем нужный разряд замыканием вывода 3 эмулятора на землю**

**Специальный символ над цифрой перемещается вправо**

**Выбираем нужную цифру замыканием вывода 2 эмулятора на землю**

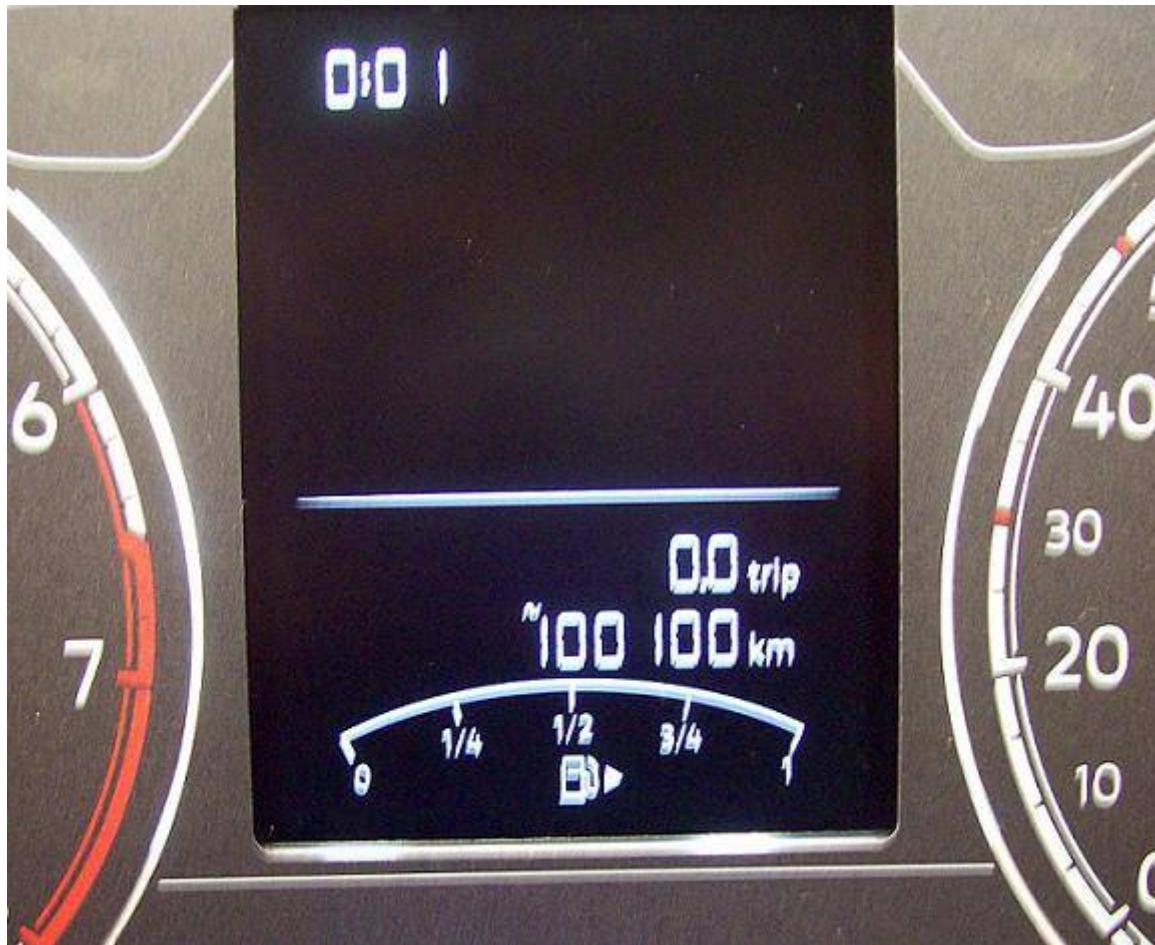

**после установки данных замыкаем вывод 3 эмулятора на землю**

**и ждем 10 перемещений спец символа**

**светодиод на эмуляторе 5 раз моргнет**

**Данные записались**

**Отключаем вывод 4 эмулятора от земли**

**На дисплее новые данные**

**Изменять можно как в меньшую так и в большую сторону**

**Данные изменяются только при работающем дисплее**

**Для перевода дисплея в рабочий режим нажмите любую кнопку на панели или кратковременно нажимайте через каждые 10-15 секунд**